

Series 61

Block de terminación Cat6

CPE/Cableado de
Instalaciones

MDU

Utilidad/Municipio


Inalámbrico



Tii Technologies Inc.

Oficinas Corporativas:
141 Rodeo Drive
Edgewood, NY 11717
Telefono: +1 (52) (868) 8128011
salesmx@tiitech.com.mx

www.tiitech.com

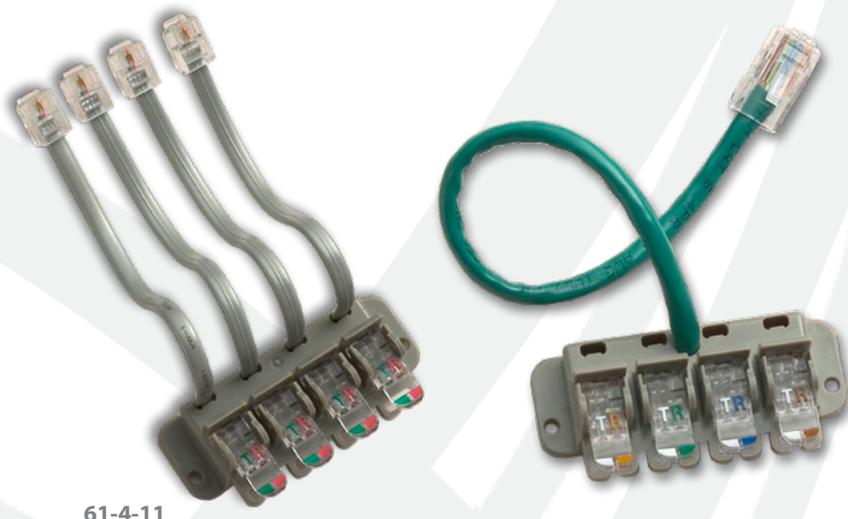

61-4-11

El block de terminación de categoría Cat6 de la serie 61 está diseñado para aceptar Ethernet en pares de cables sin tener que preterminar un RJ-45 o RJ-11. Convierte pares de cables al extremo del enchufe macho RJ-45 o RJ-11 sin necesidad de herramientas especiales. Ideal para fibra a las aplicaciones ONT del hogar (FTTH).

BENEFICIOS CLAVE DEL PRODUCTO


- ▶ Las terminaciones se realizan en contactos de desplazamiento de aislamiento sellados con gel (IDC) mediante convenientes conjuntos de balancines sin herramientas que eliminan la necesidad de Terminaciones de conector RJ-45 o RJ-11. No es necesario pelar cables.
- ▶ Adapta pares de cables de Ethernet a una interfaz RJ-45 y está disponible en ambos Configuraciones T568A y T568B
- ▶ Disponible en configuración RJ-48C con dos enchufes macho RJ-45 y RJ-11 configuración con uno o cuatro enchufes macho RJ-11
- ▶ Equipado con coleta (s) RJ-45 y RJ-11 pigtail(s)
- ▶ El diseño compacto, fácil de usar y de bajo perfil se adapta a aplicaciones donde el espacio está limitado
- ▶ Se monta fácilmente en una superficie plana adecuada; se puede instalar en un gabinete de terminal de cable para interiores/exteriores Tii
- ▶ Acepta tamaños de conductores sólidos de calibre 26 a 22

INDUSTRY STANDARDS

- ▶ Cumple con CAT6
- ▶ Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
- ▶ Listado en UL 1863
- ▶ Cumple con RoHS

Series 61

La tolerancia para todas las dimensiones es de +/- 0.050 pulgadas

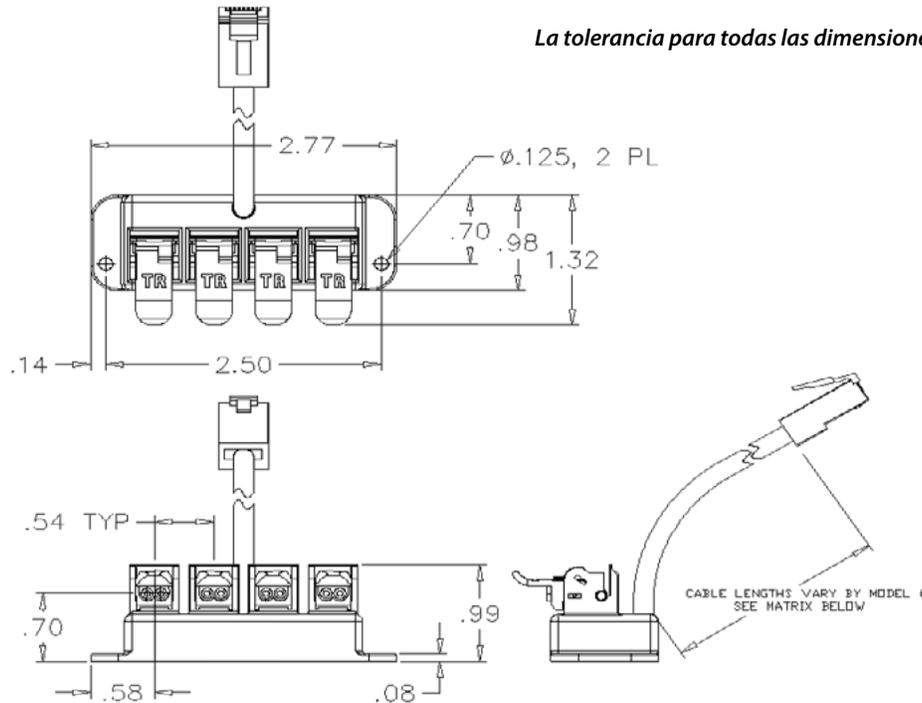

Las dimensiones están en pulgadas

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

No. de Modelo	Descripción	Longitud del Cable
61-1-45B	4 Balancines, Puente IDC con una salida de cable RJ-45 cableado según la configuración T568B	8.0 +/- 0.25 pulgadas
61-2-45C	4 Balancines, Puente IDC con dos cables RJ-45 conectados por configuración RJ-48C	8.0 +/- 0.25 pulgadas
61-1-11	4 Balancines, Puente IDC con una salida de cable RJ-11 cableado según configuración RJ-11	5.0 +/- 0.25 pulgadas
61-1-11-RJ	4 Balancines, Puente IDC con una salida de cable RJ-11 cableado según configuración RJ-11 (Disponible solo en paquete a granel - 320 unidades)	6.0 +/- 0.25 pulgadas
61-4-11-2	4 Balancines, Puente IDC con cuatro cables RJ-11 para cuatro líneas POTS por configuración RJ-11	2.5 +/- 0.25 pulgadas
61-4-11	4 Balancines, Puente IDC con cuatro cables RJ-11 para cuatro líneas POTS por configuración RJ-11	5.0 +/- 0.25 pulgadas
61-4-11-RJ	4 Balancines, Puente IDC con cuatro cables RJ-11 para cuatro líneas POTS por configuración RJ-11 (Disponible solo en paquete a granel - 320 unidades)	6.0 +/- 0.25 pulgadas