

Series RM1U3B

Panel de Distribución de Fibra Óptica para Montaje en Rack

CPE/Cableado de Edificios

Centro de Datos

DOT

FTTx

MDU


PON

Utilitario/Municipalidad

Wireless



RM1U3B036BSC9

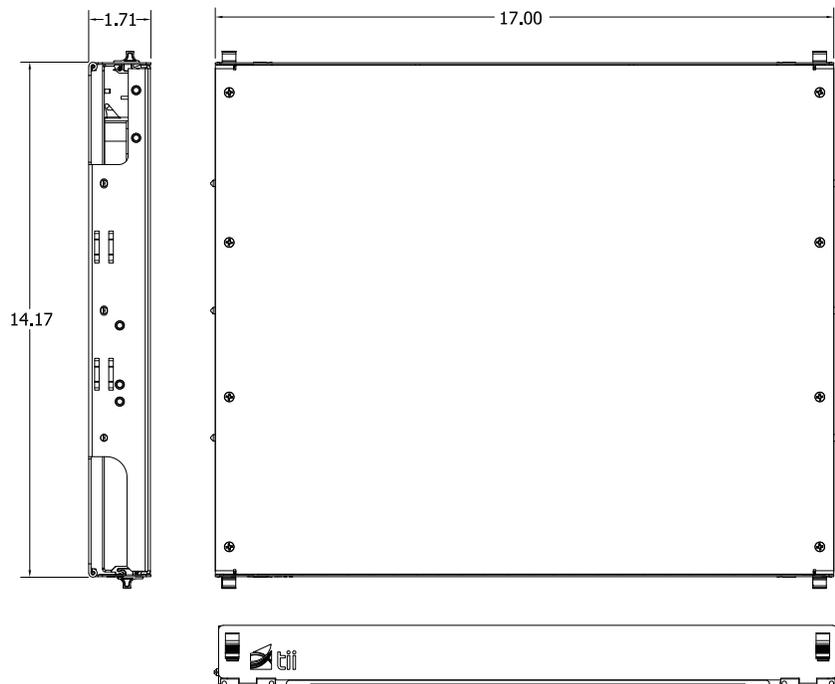

Dimensions are in Inches

El RM1U3B es una unidad de distribución de fibra óptica para montaje en rack de tamaño 1U, diseñada para empalmes y fusiones dentro de la misma unidad. El equipo tiene una placa maestra deslizable que permita fácil acceso a las terminaciones, cableado de fibra y fusiones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO

- ▶ Capacidad hasta para 96 puertos
- ▶ Disponible con varios tipos de conectores
- ▶ Disponible cargado de fábrica con paneles, charolas de empalme y pigtaills
- ▶ Montable en racks de 19" y 23"
- ▶ Adecuado para tubo holgado, buffer apretado y cable tipo listón
- ▶ Placa maestra deslizable hacia delante y hacia atrás
- ▶ Múltiples puntos para fijación para los buffers y manejo de cable
- ▶ Puntos de fijación para el kit de ensanchamiento de fibras
- ▶ Hasta 3 paneles adaptadores o módulos MTP



Tii Technologies Inc.

Oficinas Corporativas:
141 Rodeo Drive
Edgewood, NY 11717
Teléfono: +1 (52) (868) 8128011
salesmx@tiitech.com.mx

www.tiitech.com.mx

Series RM1U3

ESPECIFICACIONES

Modelo	RM1U3B096RLCR
Dimensiones	1.70" H x 17.0" W x 14.17" D
Espacio en rack	1RU
Compatibilidad en rack	19" y 23"
Peso en kg.	3.178 kg. vacío
Material	Aluminio 5052 H-32
Calibre	16
Recubrimiento	Pintura en polvo
Color	Negro
Material de plásticos	ABS
Capacidad de puertos	96
Método de instalación	Tipo Charolas deslizables
Cantidad de charolas	4
Capacidad de sujeción de empalmes por cada charola	24
Tipo de acoplador en panel y pérdida de inserción	96 acopladores LC (IL≤0.3dB)
Accesorios para paneles	Spiral wrap de 5mm para ingreso y protección de tubos holgados y fibras en curva, mangas de empalme, cinchos plásticos y velcro para sujeción de tubin.
Sujeción de cable	Organizador integrado en la parte de atrás del DFO para sujetar tubos holgados. Aberturas en laterales para salida de cables de distribución, Soporte con abrazadera para cable troncal.
Preconectorizado en panel	96 pigtails en un panel, categoría de fibra OS2(G.652D, G.657A1),IL≤0.3dB, buffer a 900um en material LSZH
Rango de temperatura en operacion	-10°C a +40°C
Rango de temperatura en almacenamiento	-10°C a +40°C
Accesorios para montaje en rack	Kit de instalación, soportes para montaje en rack, tornillería para montaje en rack, etiqueta de peligro laser

COMO ORDENAR

RM1U3B	XXX	X	XX	X
	No. de Puertos de Fibra	Tipo de Fibra	Adaptador	Pigtails y Charolas de Empalme
	006	R = Monomodo	FC = FC	N = Ninguno
	008	K = MM62.5 OM1	FA = FC APC	9 = 900um
	012	C = MM50 OM2	LC = LC	5 = 250um
	016	S = MM50 OM3	SC = SC	R = Listón de 12 Fibras
	018		SA = SC APC	
	024		ST = ST	
	096			

ACCESORIOS

RM-SPL-BKT-2	Soporte con capacidad para 2 charolas de empalme
FST-ASF24	Charola para empalme de 24 fibras individual
LG1-xxxxxx-B	Paneles adaptadores LG1 en negro (Vea la guía del producto LG1)
RM-FM-2U	Soportes de fijacion extendidos para rack (conjunto de 2)