


## Series CCP7

### Fibra Óptica ONT Punto de Conexión

FTTx

MDU

PON

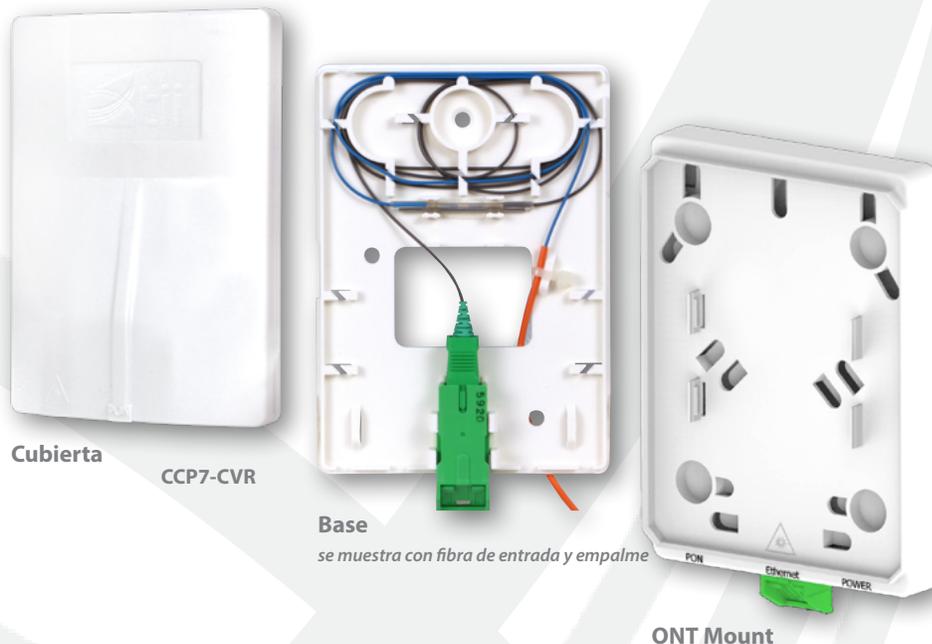

El CCP7 sirve como un único punto de conexión / demarcación de fibra y se utiliza como FTTH punto de acceso ONT. La unidad se puede montar directamente en la pared o se puede montar en una sola caja de cableado.

Este gabinete proporciona una ubicación segura para almacenamiento de reserva y conexiones de fibra. Una cubierta de bajo perfil estéticamente agradable se ajusta fácilmente sobre la base. Un complemento opcional es la placa de montaje ONT también está disponible para simplificar las instalaciones ONT. El SC integrado o el adaptador utiliza un obturador de seguridad para evitar la exposición accidental a la luz, el polvo, la contaminación y daño de la férula.

### BENEFICIOS CLAVE DEL PRODUCTO

- ▶ Demarcación de fibra / punto de acceso ONT
- ▶ En caja o montable en pared
- ▶ Opcionalmente permite el montaje ONT
- ▶ Admite terminación de campo, fusión (2x)
- ▶ El adaptador SC integrado utiliza un obturador de seguridad para evitar la exposición accidental a la luz, la contaminación por polvo y el daño de la férula
- ▶ Versión de adaptador LC también disponible
- ▶ Administración de fibra y almacenamiento de reserva
- ▶ Múltiples opciones de entrada de cable: posterior, inferior, laterales
- ▶ Acomoda hasta 3 mm de fibra
- ▶ Para instalaciones nuevas o ya existentes
- ▶ Compatible con el Pathway de Fibra de la Serie Tii FPS
- ▶ Bajo perfil, estéticamente agradable

### ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

- ▶ Listado cUL to 1863
- ▶ TIA/EIA 604-3-A
- ▶ IEC 61754-4




Tii Technologies Inc.

#### Oficinas Corporativas:

141 Rodeo Drive  
Edgewood, NY 11717  
Telefono: +1 (52) (868) 8128011  
salesmx@tiitech.com.mx

# Series CCP7

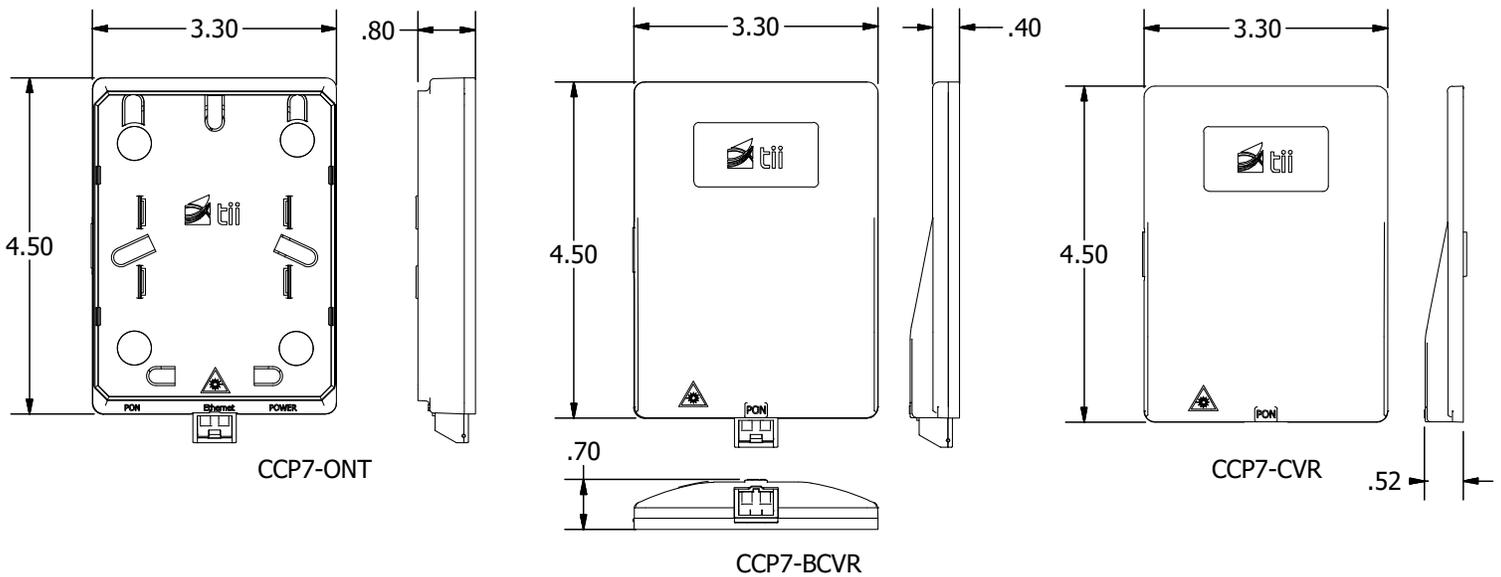

Las dimensiones están en pulgadas

## ESPECIFICACIONES

<b>Interfaz</b>	Adaptador SC-APC con obturador, Adaptador LC sin obturador
<b>Capacidad de Empalme</b>	Una: Fusion
<b>Material</b>	Plástico moldeado retardante de la llama, blanco

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

No. de Modelo	Descripción	Dimensiones Física
<b>CCP7-ONT</b>	Jack de Fibra SC-APC de 1 Puerto con Obturador, Incluye Base y Placa de Montaje ONT	4.5" H x 3.3" W x 0.8" D
<b>CCP7-BCVR</b>	Jack de Fibra SC-APC de 1 Puerto con Obturador, Incluye Base y Cubierta Aerodinámica	4.5" H x 3.3" W x 0.7" D
<b>CCP7R1LCN</b>	Jack de Fibra LC-UPC de 2 Puertos, Incluye Base y Cubierta Aerodinámica	4.5" H x 3.3" W x 0.7" D
<b>CCP7-CVR</b>	Placa de Cubierta Aerodinámica	4.5" H x 3.3" W x 0.5" D