

Series 95S

Puente de Cliente Sellado Módulos (CBM)

CPE/Cableado de
Instalacione

DOT

MDU

Utilidad/Municipio




Tii Technologies Inc.

Oficinas Corporativas:

141 Rodeo Drive
Edgewood, NY 11717
Telefono: +1 (52) (868) 8128011
salesmx@tiitech.com.mx

www.tiitech.com

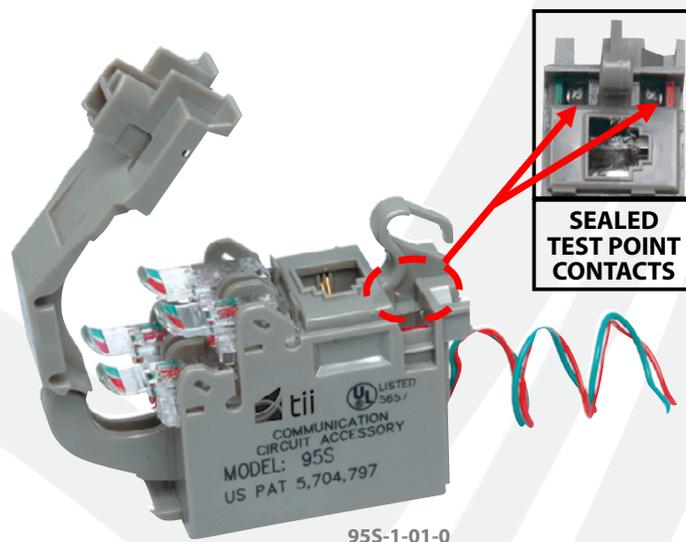

El módulo puente del cliente 95S de rendimiento superior es un unidad protegida diseñada para ser compatible con la línea completa de red de banda ancha Dispositivos de interfaz, incluidos 3700, 3600, 5100, 5200, 5300 y 9600.


BENEFICIOS CLAVE DEL PRODUCTO

- ▶ Las conexiones internas y el conector RJ-11 están protegidos de la humedad y otros contaminantes
- ▶ Las conexiones de cables del cliente utilizan IDC (aislamiento de desplazamiento Conexión) terminaciones que aceptan cable de cobre sólido de 22 AWG a 26 AWG
- ▶ Incluye cuatro puertos de conexión de cliente IDC sellados, con cada puerto terminando independientemente un par de Tip y Timbre
- ▶ Cada par de clientes se puede terminar sin perturbar las conexiones anteriores
- ▶ La conveniente función de balancín permite al cliente terminar el cable interior sin el uso de herramientas
- ▶ Los balancines IDC transparentes permiten una fácil verificación visual de la conexión
- ▶ Incluye el exclusivo conjunto Auto-Jack® patentado de Tii, que reemplaza el Enchufe RJ-11 estándar como punto de demarcación en NID, efectivamente eliminar un punto importante de falla en la red de la planta externa
- ▶ El módulo puente del cliente está diseñado con puertos de prueba sellados con gel que puede acomodar un equipo de prueba de teléfono de mano estándar con pinzas tipo cocodrilo
- ▶ Las características estándar incluyen bloqueo del cliente con bypass de telecomunicaciones y cubierta con bisagras

ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

- ▶ Probado por terceros de Telcordia
- ▶ Cumple con los requisitos de "Severo e inundado" de Telcordia GR-49 CORE y TR-NWT-001195
- ▶ Supera los requisitos de Telcordia GR-49 CORE para condiciones climáticas severas
- ▶ Listado en UL 1863

Series 95S

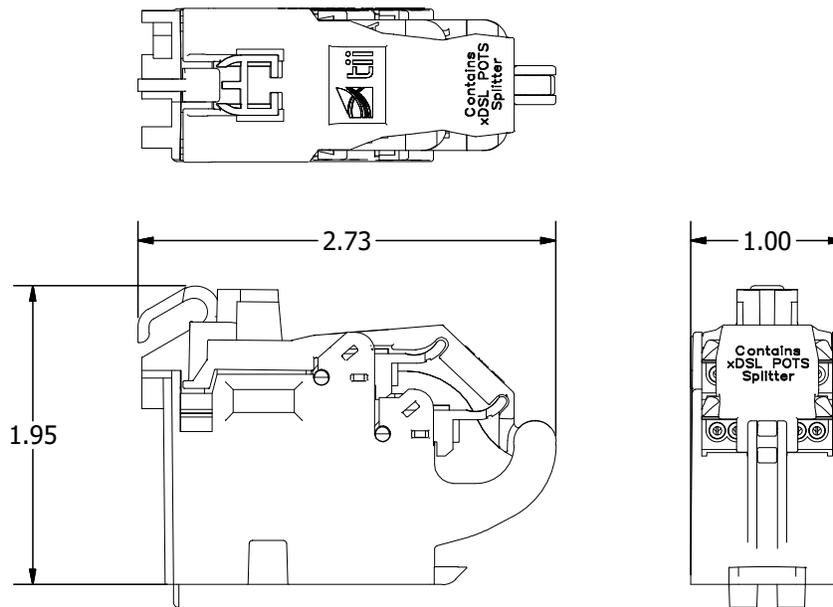

Las dimensiones están en pulgadas

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

95S-1

-XX

-X

Electrónica

- 00 = Ninguno
- 01 = 1/2 Timbre
- 08 = Filtro RFI
- 01/08 = Combinación de timbre 1/3 y Filtro RFI

Terminación de Telco Telco Termination

- 0 = Conductores de cables sin orejetas terminales
- 1 = Cables con guías de terminal #10