

## 507F-SPL

### 48F Interior/ Alojamiento de Empalme

Hasta 48 Fibras  
Empalme por Fusión

Carcasa de Plástico  
Resistente con Entradas  
Separadas para  
Cable Alimentador y Drops  
de Fibra al Cliente

Compacto,  
Diseño Artesanal

Fácil Instalación

Resistente a la Intemperie -  
Cumple los Requerimientos  
NEMA-4, GR-771 GR-2898

Registrado cUL



**Tii Technologies Inc.**

**Oficinas Corporativas:**  
141 Rodeo Drive  
Edgewood, NY 11717  
Telefono: +1 (52) (868) 8128011  
salesmx@tiitech.com.mx

[www.tiitech.com](http://www.tiitech.com)



El Cierre de empalme 507S-SPL es una unidad compacta que puede acomodar Hasta 2 bandejas de empalmes de 24 fibras cada una TFST-ASF24.


El diseño de intemperie es ideal para instalación en poste o pared y puede ser configurado para acomodar hasta 48 fusiones de fibra.

### PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ▶ Provee un punto de conexión entre el cable de fibra exterior y el cable interior
- ▶ Puede ser usado como punto de empalme de acumulación vertical en los MDU/MTU
- ▶ Construida con materiales superiores capaz de soportar las inclemencias de las diversas condiciones ambientales, incluyendo degradación por Rayos Ultravioleta, exposición química y temperaturas extremas
- ▶ Los sellos de entrada pueden aceptar conductos de 1 pulgada con provisión para tie wrap
- ▶ Funciones de amarres internas 2X para un adecuado alivio en la tensión de los cables de fibra
- ▶ Los nocaúts en la parte posterior proporcionan un esquema de entrada alternativo para los tubos de mini ductos de fibra
- ▶ La cubierta con bisagras encaja de manera segura en la base para brindar la máxima protección contra condiciones ambientales adversas e intrusiones foráneas, protegiendo la conectividad sensitiva de la fibra. La cubierta tiene cierre de seguridad con tornillo hex de 3/8 además de previsión para tie-wrap.

### ESTANDAR DE LA INDUSTRIA

- ▶ Diseñado para cumplir los requerimientos TPR-9459 y GR-771
- ▶ Registrado cUL

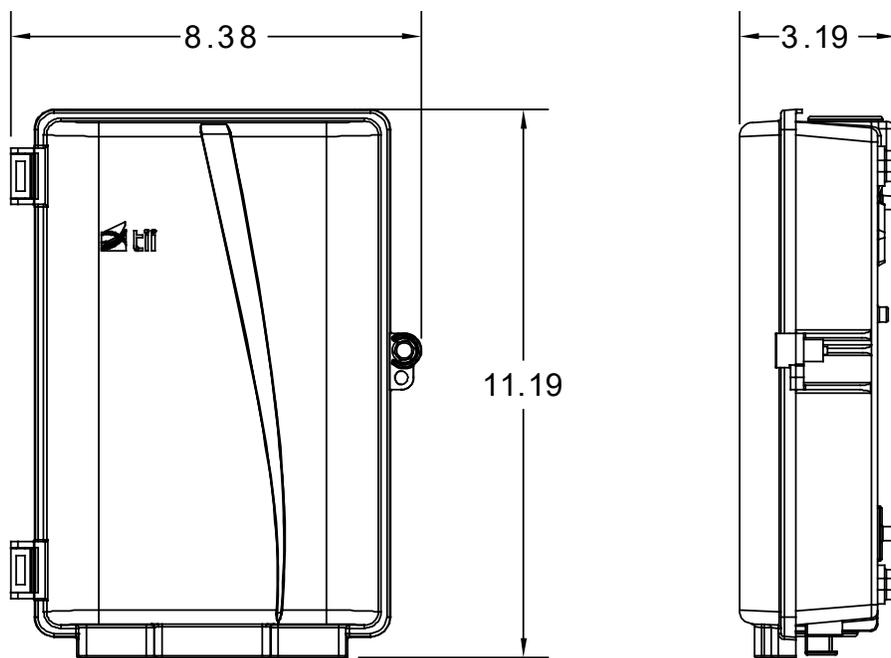

Dimensiones en pulgadas

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Modelo #	Descripción
<b>507F-SPL01</b>	507F Alojamiento de Empalme Equipado con (1) Una Bandeja de 24 Fibras FST-ASF24
<b>507F-SPL02</b>	507F Alojamiento de Empalme Equipado con (2) Dos Bandejas de 24 Fibras FST-ASF24

## ACCESORIOS

Modelo #	Descripción
<b>FST-ASF24</b>	Bandeja de Empalme 24 Fusiones
<b>FST-AMF06</b>	Bandeja de 6 Fusiones Masivas – 72 Fibras
<b>FST-AUNIV</b>	Bandeja Universal 24 Fusiones Simples / 6 Fusiones Masivas